



## JTDZ-700 多工位定制机

### 性能优势与特点

#### 产品特点

- 双工位同时加工，高速高效
- 工作台材料采用合金铝，避免一般铁质工作台容易产生锈迹的问题
- 高精、高速、高效的加工能力，是您批量加工产品的理想选择
- 自动刀库，可实现多尺寸刀具的自动互换，提高生产效率
- 极佳的人机交互界面，操作方便快捷
- 外形美观，占地空间

#### 加工材料

玻璃、复合材料、亚克力、铝合金等材料的磨边、开孔、开槽、倒角和钻孔

#### 应用领域

手机、平板电脑、智能穿戴、智能家电和光电等行业



科杰技术网站



科杰技术公众号

## 产品参数

项目	技术参数
X/Y/Z轴行程	340/500/150mm
工作台尺寸	700 x 500mm
工作台最大负重	100kg
主轴电机功率与主轴最高转速	4.5*2kW/40000rpm
刀柄规格	ISO 20
最大移动速度	15m/min
最大加工速度	10m/min
定位精度	0.008mm/300mm
重复定位精度	0.005mm
机床净重量	3000kg
机床净尺寸	1550x1800x2310 mm
电源电压	三相交流380V ±5% (50Hz)


## 标准配置

- 高速数控系统
- 高转速主轴
- 交流伺服电机
- 精密级丝杆、导轨
- 主轴冷却系统
- 自动对刀仪
- 切削液油箱


## 选配部件

- 稳变电源
- 油雾收集器
- 探针

# 机床本体外观尺寸

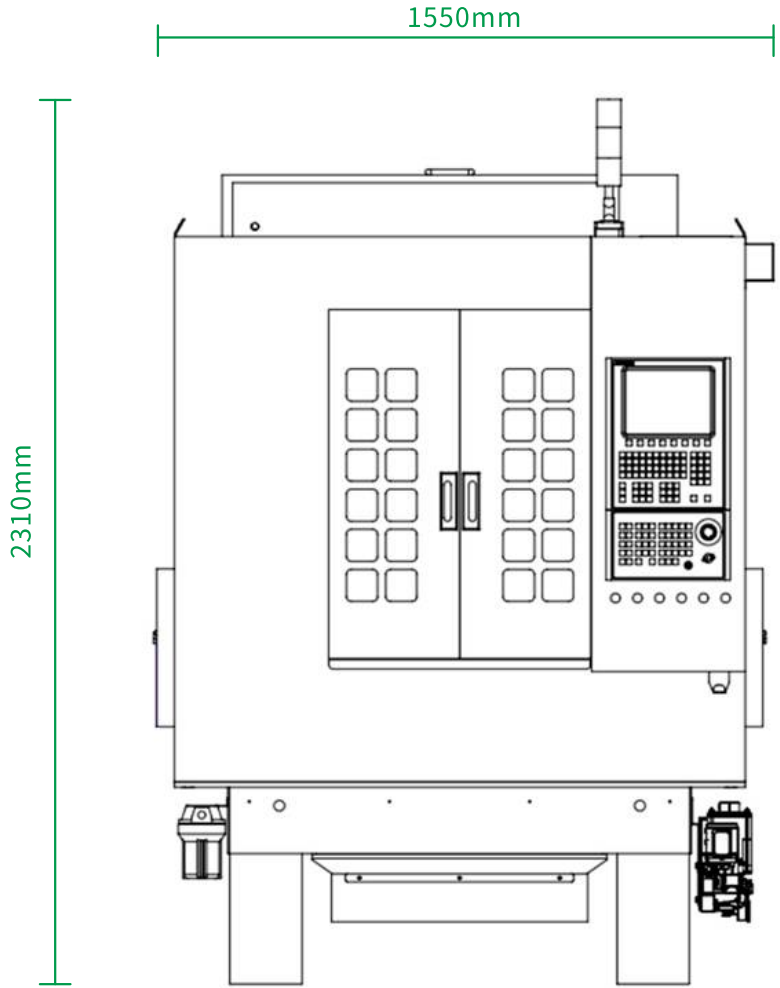

前视图

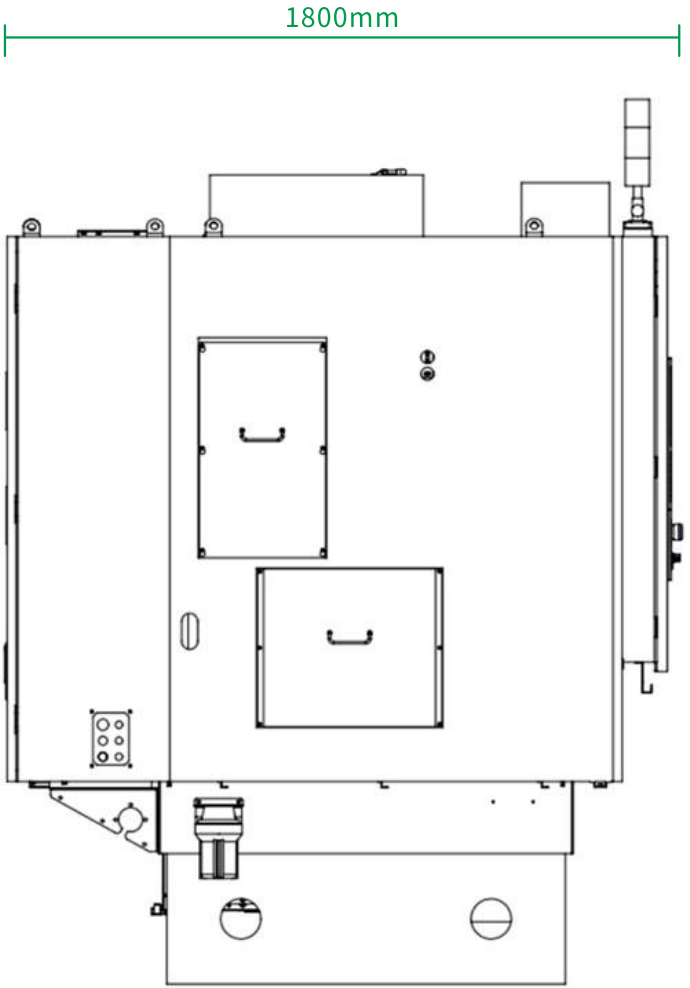

侧视图